


# APP MOSQUITO

Potrete scegliere di scaricare l'App Mosquito dal vostro store e utilizzare lo Smartphone al posto dei Transponder.

Tramite l'App sarà possibile:

- DISATTIVARE IL MOSQUITO
- ABILITARE LA MANUTENZIONE
- CONTROLLARE IL NUMERO DI DISPOSITIVI REGISTRATI

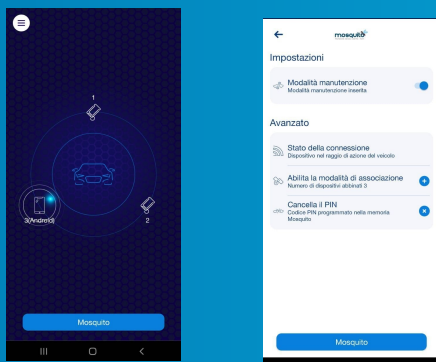

Le istruzioni di configurazione dello Smartphone li troverete direttamente nell'App



PROTEZIONE DIGITALE CONTRO I FURTI

MANUALE UTENTE

## CONTATTI

+39 02 83558270

mosquito@alemasat.it

www.alemasat.eu



# TRANSPONDER

## Come Accendere/spegnere

Tenere premuto il pulsante "SWITCH" presente sul transponder per almeno 5 secondi.

Il LED segnalerà con:

- 5 Lampeggi = Transponder ACCESO
- Led acceso fisso = Transponder SPENTO

# CODICE SBLOCCO MANUALE

## Come personalizzare il codice

Per configurare o modificare il Codice di Sblocco Manuale, è necessario:

- Che il Transponder sia acceso
- Che le portiere siano entrambe chiuse
- Accendere il quadro (senza avviare il motore),
- Premere a fondo il pedale acceleratore per 10 volte.

Due lampeggi dell'indicatore sul cruscotto confermeranno l'ingresso nella modalità di programmazione.

A questo punto premere la combinazione scelta di pulsanti per configurare il nuovo codice di sblocco e spegnere il quadro.

Per verificare se il codice è stato configurato correttamente, spegnere tutti i Transponder che si trovano nel campo di ricezione della centralina, accendere il quadro e inserire la nuova combinazione di sblocco che è stato scelta.

Se l'indicatore sul cruscotto lampeggia una volta il codice di sblocco è stato memorizzato correttamente, in caso contrario, ripetere la procedura di programmazione.

### Modalità Manutenzione

Una volta configurato lo sblocco manuale potrete anche attivare/disattivare la modalità **MANUTENZIONE** tenendo premuto 10 secondi l'ultimo pulsante del codice di sblocco.

# MODALITA' MANUTENZIONE

## A cosa serve e come inserirla

La **MANUTENZIONE** è una modalità che disattiva il Mosquito.

Questa funzione è utile prima che il veicolo si rechi presso un'officina per un intervento o nel caso in cui non dovesse sbloccarsi automaticamente.

Si può inserire con il codice di sblocco, dal Transponder o dall'App Mosquito. (vedi sessione dedicata)

# DETTAGLIO SEGNALAZIONI

## Lampeggi spia Cruscotto



**1 LAMPEGGIO** ✓

Sistema DISARMATO

**2 LAMPEGGI** ✓

Sistema ARMATO

**5 LAMPEGGI** ✓

Manutenzione ATTIVA

**10 LAMPEGGI** ✓

Batteria Transponder SCARICA

# FUNZIONALITA'

## Attivazione/Disattivazione Mosquito

Il Sistema si attiva **AUTOMATICAMENTE** ogni volta che si spegne il quadro e si apre lo sportello lato guida.

L'avvenuta ATTIVAZIONE verrà segnalata dalla spia sul cruscotto con 2 lampeggi.

Si disattiva **AUTOMATICAMENTE** in presenza del Transponder Bluetooth o dello Smartphone precedentemente configurato.

L'avvenuta disattivazione verrà segnalata dalla spia nel cruscotto con 1 lampeggio.

## Pulsante SWITCH

Sul Transponder è presente sulla parte alta un foro (pulsante SWITCH) in basso il LED



Controllo stato e Manutenzione dal Transponder (tasto SWITCH)

### PREMERE 1 VOLTA

STATO TRANSPONDER

5 Lampeggi = ACCESO

Acceso Fisso = SPENTO

### PREMERE 2 VOLTE

STATO MANUTENZIONE

1 Lampeggio = DISATTIVATA

2 Lampeggi = ATTIVATA

### PREMERE 3 VOLTE

STATO CONNESSIONE TRANSPONDER

1 Lampeggio = PROGRAMMATO NON RILEVATO

2 Lampeggi = PROGRAMMATO RILEVATO

3 Lampeggi = NON PROGRAMMATO

### PREMERE 4 VOLTE

STATO BATTERIA TRANSPONDER

1 Lampeggio = BATTERIA MOLTO BASSA

2 Lampeggi = BATTERIA BASSA

3 Lampeggi = BATTERIA CARICA

4 Lampeggi = BATTERIA MOLTO CARICA

### PREMERE 5 VOLTE

NUMERO TRANSPONDER ABILITATI

Il Led indicherà il numero dei Transponder e Smartphone abilitati mediante lampeggi.

### PREMERE 6 VOLTE

STATO CODICE SBLOCCO MANUALE

1 Lampeggio = CODICE NON CONFIGURATO

2 Lampeggi = CODICE CONFIGURATO

0 Lampeggi = TRANSPONDER FUORI CAMPO DI RICEZIONE

### PREMERE 7 VOLTE

ABILITA/DISABILITA MANUTENZIONE (quadro acceso)

5 Lampeggi Spia cruscotto = MANUTENZIONE ATTIVATA

1 Lampeggio Spia Cruscotto = MANUTENZIONE DISATTIVATA